



Bolphane® BZ

Film polyoléfine multi-usages réticulé

- **Résistance exceptionnelle à l'impact.**
- **Grande capacité d'adaptation aux équipements les plus variés.**
- **Soudures haute résistance.**
- **Cadence de soudure rapide pour une productivité maximum.**

APPLICATIONS

→ Le Bolphane BZ offre un large confort de soudure pour une gamme étendue d'équipements. Sa clarté et sa force de rétraction élevée en font un film idéal dans la mise en valeur de vos produits.




→ La résistance du BZ lui permet d'assurer la protection et l'intégrité de vos emballages. Son effet-mémoire évite les distorsions et garantit un emballage sûr dans les configurations les plus exigeantes.

Bolloré

Bolphane® BZ

RÉSISTANCE ET SOUPLESSE

- La combinaison unique de la résistance et de la souplesse garantit une résistance à l'impact élevée et une tenue exceptionnelle à l'élongation par rapport aux films polyoléfines conventionnels.

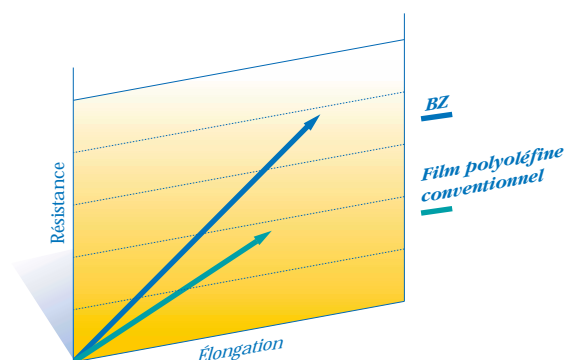

DONNÉES TECHNIQUES

→ CARACTÉRISTIQUES	13 MICRONS	15 MICRONS	19 MICRONS	25 MICRONS
Brillance (angle 85°) en %	115	115	115	115
Voile (%)	3,2	3,4	3,7	3,7
Retrait (%)	à 93°C			
	à 120°C			
Résistance soudure (N/30 mm) à 190°C	50	60	70	85
Perméabilité vapeur eau (g/m²/24h à 35°C 95% HR)	24	20	17	12
Perméabilité O ² (cm³/m² 24h bar)	12 000	9 500	7 500	5 700
Métrages bobines (m)	Plat BZ-S	3 100	2 670	2 140
	Dossé BZ-C	1 550	1 335	1 070
Diamètre intérieur (mm)	76,2			
Diamètre extérieur (mm)	245			

PRÉSENTATION

- Le Bolphane BZ existe en version à plat (BZ-S) et dossée (BZ-C). Pour toute demande spécifique, se référer à la documentation commerciale.

→ VERSION	LAIZE (mm)		
	mini	maxi	incrément
BZ-S	150	1 400	5
BZ-C	150	1 000	10