


## Bolphane® BTT+ 125

### Film polyoléfine thermo-rétractable haute cadence

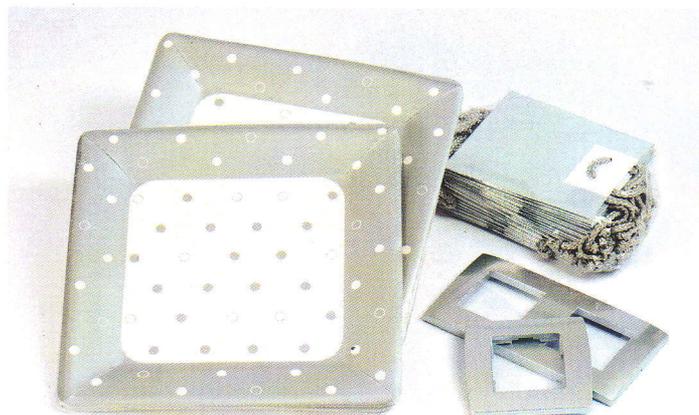

- Rigidité renforcée pour optimiser le passage sur les machines à haute cadence
- Soudure instantanée
- Excellente rétraction à basse température
- Qualités optiques accrues pour une valorisation optimale des produits en linéaire
- Glissant à chaud

Le **Bolphane® BTT+ 125** a été conçu pour offrir un emballage performant sur les machines à haute cadence.

Doté de caractéristiques de rétraction élevées, le film est idéal sur les applications de formes irrégulières.

Il convient largement au conditionnement des nombreux produits de multimédia, des articles d'imprimerie et de papeterie.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Grade	125	
Métrage bobine (m)		
Plat (S)	3 500	
Dossé (C)	1 750	
Brillance à 20°	114	
Voile (%)	3	
	<b>SL*</b>	<b>ST**</b>
Allongement à la rupture (%)	100	110
Résistance à la rupture (kg/cm <sup>2</sup> )	1 150	1 100
Rétraction libre (%)		
à 93°C	30	38
à 120°C	66	67

\* SL: Sens Long - \*\* TD: Sens Travers

» Pour de plus amples renseignements, contactez notre service commercial.