

- Haute performance antibuée.
- Solidité et finesse des soudures.
- Niveau d'optique élevé.
- Effet mémoire et résistance à l'impact.

APPLICATIONS

➔ Le Bolphane® BFF est le film idéal pour la mise en valeur des produits amenés à subir des variations de température importantes. Son effet antibuée vous garantit une présentation optimale pour une grande variété de produits frais comme les fruits et légumes, les fromages et plats cuisinés.



➔ Issu de la technologie de réticulation intégrée par Bolloré, le BFF bénéficie d'excellentes propriétés mécaniques et d'un excellent comportement sur machine où il démontre des soudures fines et solides. Le BFF est disponible dans une large gamme d'épaisseurs pour la meilleure adéquation possible avec le produit.

Bolphane® BFF

HAUTE PERFORMANCE ANTIBUÉE

Film polyoléfine

➤ conventionnel




Apparition d'une couche transparente (ou opaque) de gouttes d'eau

➤ BFF



Film transparent sans eau visible

➤ Le test du "brouillard à froid"

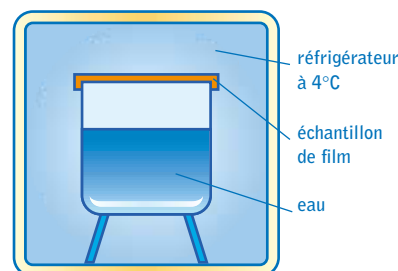

Évaluation par contrôle à intervalles réguliers sur une période d'une semaine

DONNÉES TECHNIQUES

| ➔ CARACTÉRISTIQUES | | 13 MICRONS | 15 MICRONS | 19 MICRONS |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| Brillance (angle 85) en % | | | 115 | |
| Voile (%) | | 3 | 3,5 | 4 |
| Retrait (%) | | | 17 | |
| | | | 75 | |
| à 93°C | | | | |
| à 120°C | | | | |
| Résistance soudure (N/30 mm) à 190°C | | 23 | 25 | 27 |
| Perméabilité vapeur eau (g/m ² /24h à 35°C 95% HR) | | 26 | 23 | 18 |
| Perméabilité CO ₂ (cm ³ /m ² 24h bar) | | 48 000 | 41 000 | 33 000 |
| Perméabilité O ₂ (cm ³ /m ² 24h bar) | | 11 000 | 9 500 | 7 500 |
| Métrages bobines (m) | Plat (S) | 3 100 | 2 670 | 2 140 |
| | Dossé (C) | 1 550 | 1 335 | 1 070 |
| Diamètre intérieur (mm) | | | 76,2 | |
| Diamètre extérieur (mm) | | | 245 | |

PRÉSENTATION

➔ Le Bolphane BFF existe en version à plat (BFF-S) et dossée (BFF-C). Pour toute demande spécifique, se référer à la documentation commerciale.

| VERSION | LAIZE (mm) | | |
|---------|------------|-------|-----------|
| | mini | maxi | incrément |
| BFF-S | 150 | 1 400 | 5 |
| BFF-C | 150 | 1 000 | 10 |

Les caractéristiques et valeurs des produits définies par ce document sont des valeurs indicatives. Elles constituent les meilleures informations qui nous sont disponibles et nous les estimons fiables. Il appartient à l'utilisateur de vérifier leur adéquation aux diverses applications car les performances peuvent varier sensiblement selon les procédés de mise en œuvre. Sauf indication explicite, Bolloré réserve le droit de modifier à tout instant la définition et les propriétés de ses produits.

Bolloré